YBM
Your Best Machines

地盤改良 & 鋼管打設兼用機

GI-130C-HT-K

- 最大改良径 **φ1,600 mm** 。
- 改良深度 **20 m** 。(継ぎ足し無し)
- 回転トルク **71.2 kN・m** の力もち。
- キャビンが広くなり、運転が楽になりました。
- 施工管理・施工支援システムは使いやすく、安定品質の施工ができます。

◆ 仕 様

MODEL	GI-130C-HT-K
スピンドル内径	175 mm
スピンドル回転数	0～69 min^{-1}
スピンドルトルク	0～71.2 kN・m（7,265 kgf・m）
最大給圧力	83.3 kN（8,500 kgf）
フィードストローク	5,500 mm（最長改良長20 m）
フィードスピード	0～5 m/min
リーダスライドストローク	2,000 mm
リーダスイング	左右　各 3°
ウインチ	9.8 kN
運搬時寸法（L x W x H）	8,830 mm x 2,490 mm x 3,050 mm
総質量	21,500 kg
エンジンユニット	ディーゼルエンジン　96.5 kW/(2,200 min^{-1})
必要油圧源	回転用：30.9 MPa{315 kgf/cm^2}－ 350 L/min フィード用：12.7 MPa{130 kgf/cm^2}－ 66 L/min
最大改良径	φ 1,600 mm

■施工管理装置・施工支援システム

（最新型タッチパネル・USBメモリ・プリンタデータ保存形式）

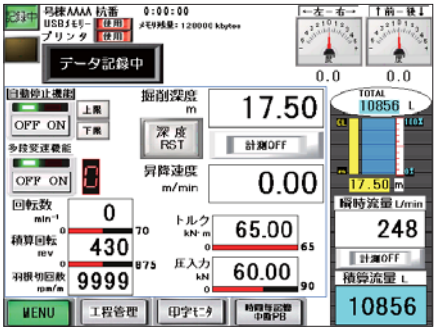



3速設定できる「一定速度制御装置」、「昇降動作自動停止装置」などのたくさんの「使える」機能や施工に必要な多くの情報が7.5インチ（115.8 x 153.7）のクリアーな大画面に満載です！

調査から改良まで地盤を知り尽くしたワイビーエムだからできる施工品質向上のための最高のサポートシステムです。

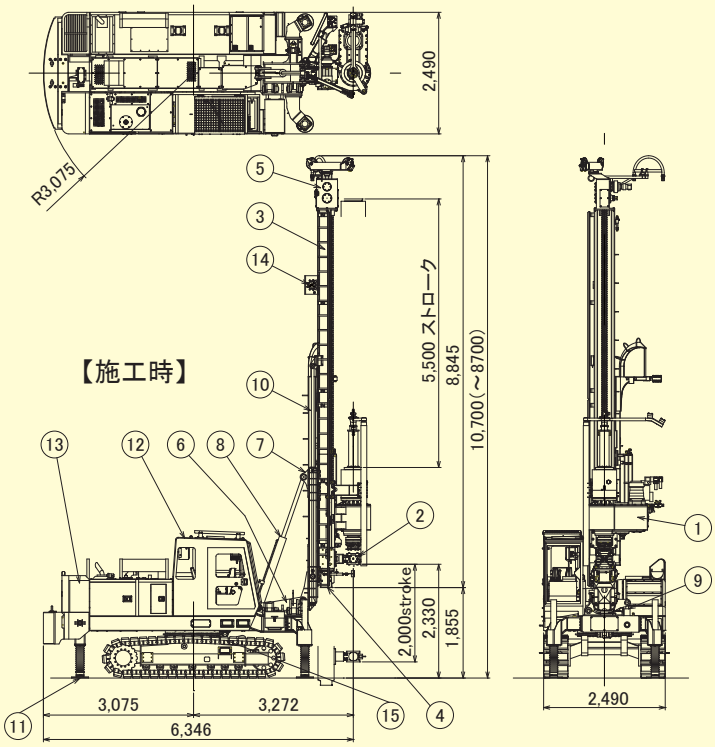

No	Name
1	スイベルヘッド
2	パイプクランプ
3	リーダ
4	テンションボックス
5	フィードギヤケース
6	スイングベース
7	スライドベース
8	起倒シリンダ
9	スイングシリンダ
10	スライドシリンダ
11	アウトリガー
12	操縦室
13	電気制御盤
14	油圧ウィンチ
15	旋回ロック

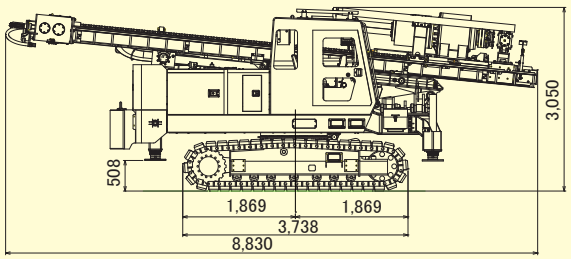

※本カタログ掲載の仕様は、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

YBM 株式会社 ワイビーエム

本　　社 〒847-0031 佐賀県唐津市原1534 TEL(0955)77-1121
東京支社 〒104-0032 東京都中央区八丁堀3丁目22-11八重洲第三長岡ビル2F TEL(03)6280-4789
東京支店 〒342-0005 埼玉県吉川市川藤3062 TEL(048)982-7558
大阪支店 〒578-0964 大阪府東大阪市新庄西5－4 TEL(06)4309-2921
名古屋営業所 〒468-0043 愛知県名古屋市天白区菅田1丁目1208 TEL(052)804-4841
広島営業所 〒732-0802 広島県広島市南区大州1丁目1-25第一ふじビル1F TEL(082)285-3824
ハノイ駐在員事務所 Room No. 23.5 Vimeco Bldg., Block E9, Pham Hung Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi, Vietnam TEL(+84)4-37820132

http://www.ybm.jp/