




TECH CORPORATION

環境の  
明日を変える

@除菌 手・洗う



除菌電解水給水器  
@除菌手・洗う<sup>®</sup>  
PREMIUM

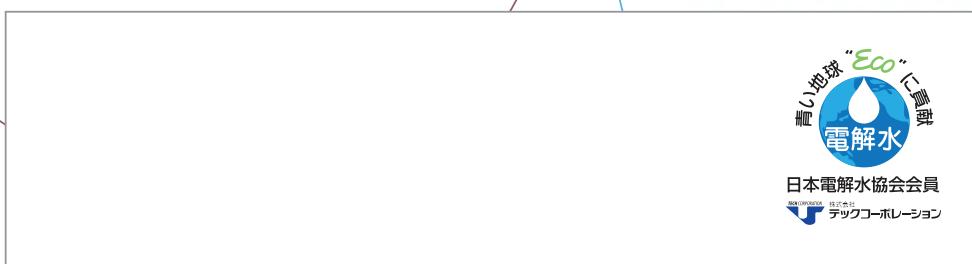

## 酸性電解水 で安心除菌



手洗い



除菌・脱臭

除菌電解水給水器

# @除菌 手・洗う<sup>®</sup>



P R E M I U M



手を  
かざすだけ  
非接触式で  
清潔!!

## 酸性電解水の生成フロー

微量の精製塩や希塩酸と水を電気分解して生成される高い除菌効果を持った水です。安全性も高く、洗浄や除菌用水として広く活用されています。

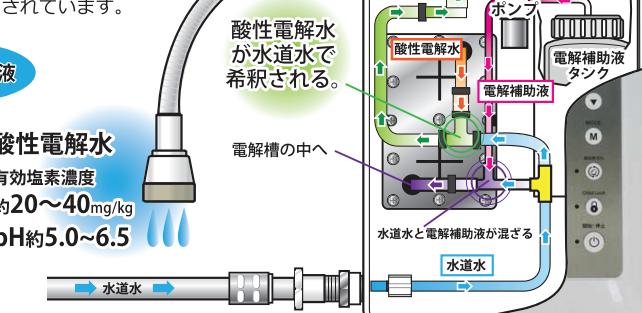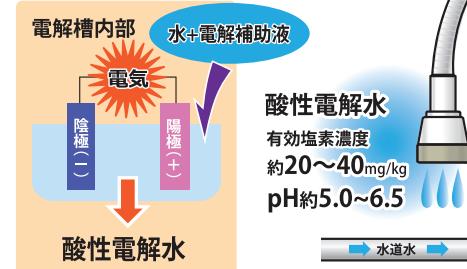

## 酸性電解水とは

微量の精製塩や希塩酸と水を電気分解して生成される水。

酸性電解水に含まれる次亜塩素酸が高い除菌効果を発揮します。

その高い安全性から洗浄・除菌への使用が可能です。



■ 主な導入先 食品工場・老人福祉施設・オフィス・スポーツジム・幼稚園などの手洗い場等

「原液の希釀」といった手間が要らない。  
そのまますぐに使えるから、とても使いやすい。

- 手をかざすだけで出てくる非接触式ハンズセンサー
- 用途に合わせて塩素濃度レベルが変えられる LEVEL1 ~ LEVEL5
- ハンズセンサーによる「吐出時間」が変えられる [10 ~ 120秒 1秒単位で設定可能]
- 生成スイッチによる「生成量」が変えられる [1 ~ 200L / 1L 単位で設定可能]
- 専用壁掛けキット付属

### @除菌 PREMIUM 手・洗う専用 電解補助液02

主成分:水、塩化ナトリウム、塩酸

A 1Lタイプ (1L×4本セット)  
メーカー希望小売価格:20,000円



B 10Lタイプ  
メーカー希望小売価格:28,000円



※価格は税抜です。

注意 搾取液は絶対に口に入れないでください。

型 式	SHW-100W
電 源	AC100V 50/60Hz
消費電力	定格電流: 60W
本体寸法	W265(291)×D134(165)×H330(366)mm ※(内)は突起部を含んだ最大寸法です
電解水 pH	pH 約 5.0 ~ 6.5 ※水道水の水質や周辺環境等により変化致します
有効塩素濃度	約 20 ~ 40mg/kg(※現地水質により調整)

生 成 量	約 3.0L/min ※水道水の水質や周辺環境等により変化致します
重 量	乾燥重量/約 4.2kg
給水圧	0.1MPa ~ 0.5MPa(推奨0.20MPa以上) ※0.5MPaを超える場合は必ず外部減圧弁を取り付けること
設置場所	屋内(気温:10°C ~ 35°C、湿度:85%以下、結露・凍結等無きこと)
給水方式	元止め方式

※仕様は性能向上のために予告無く変更することがありますのでご了承ください。  
※硬度等、詳細な現場確認事項がございます。  
※水道法水質基準に適合した硬度80mg/L以下の水道水か同等の水を使用してください。

### 【使用上のご注意】

- ご使用の前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 万一、飲み込んでしまった時は医師に相談してください。
- 万一、手荒れが起きた時は、直ちに使用を中止して医師に相談してください。
- 万一、換気が不十分で気分が悪くなるなどの症状が出た時は、直ちに使用を中止して医師に相談してください。
- 腐食ガスが発生する場所に設置しないでください。電気部品等が腐食し不具合発生の原因となります。
- この製品から生成される電解水は飲用ではありませんので、決して飲用しないでください。
- 万一、目に入ってしまった時は医師に相談してください。
- 密性の高い部屋などでは換気をせずに長時間電解水を空中噴霧するのはおやめください。

※このカタログの記載内容は2020年2月25日のものです。